


AQUATEK



СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK

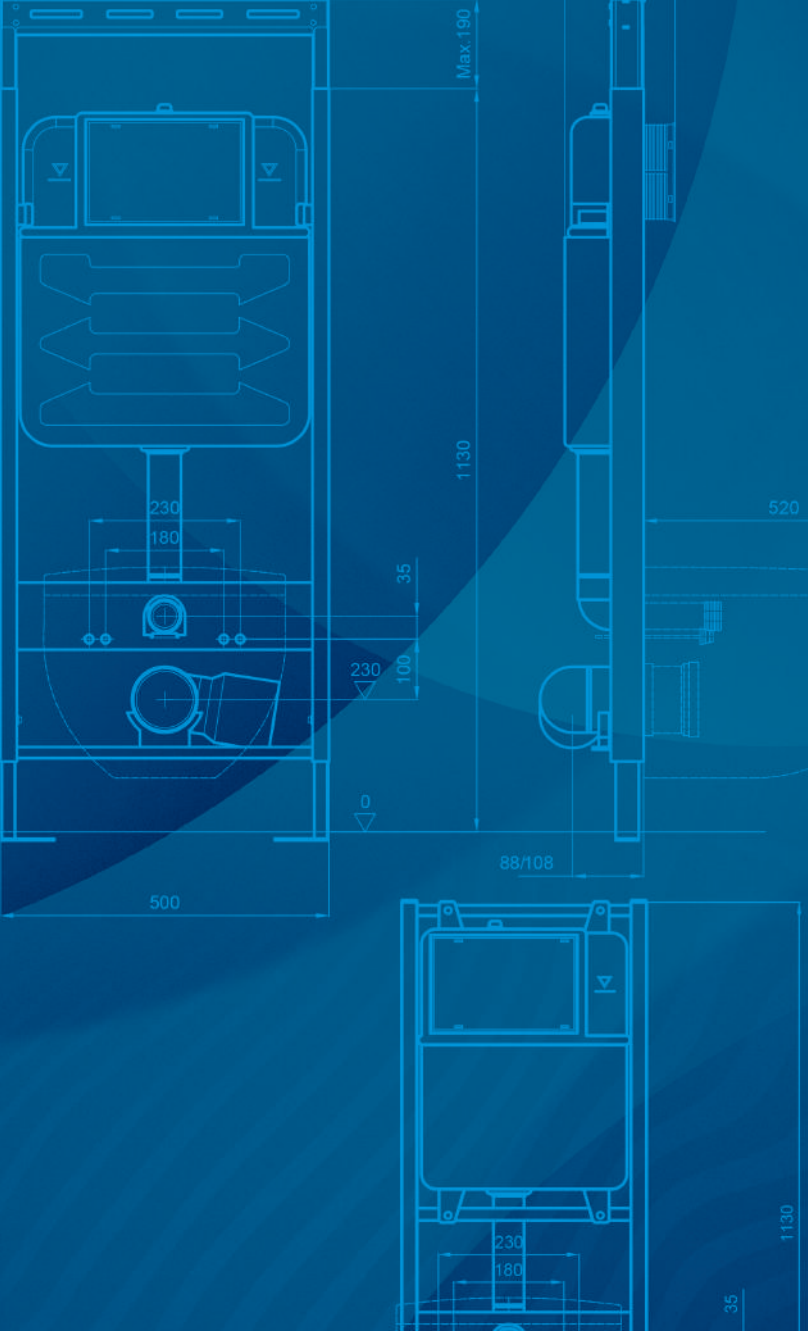

AQUATEK

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Когда речь заходит о проектировании небольших ванных комнат, не нужно идти на компромисс между качеством и хорошим дизайном.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ

Использование подвесной сантехники в ванной комнате имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- **Гигиеничность и простота в уходе** – сантехнику и пространство вокруг гораздо проще мыть.
- **Экономия пространства** – подвесная сантехника – подходящий вариант для компактных санузлов.
- **Эстетическая привлекательность** – использование системы инсталляции позволяет скрыть основные коммуникации.
- **Низкий уровень шума** – конструкция имеет звукоизолирующий слой, поэтому система смыва работает намного тише.

Используя монтажные системы Aquatek можно разработать индивидуальные решения практически для любого проекта и пространства.

При изготовлении продукции Aquatek применяются самые новые технологии, позволяющие получить максимальный комфорт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТАЛЛЯЦИЙ AQUATEK

AQUATEK

В инсталляционных решениях Aquatek есть все необходимые элементы для быстрой установки и надежного использования в течении длительного периода эксплуатации.

Из всего множества компонентов видимой останется только клавиша смыва, подобрать которую под свой индивидуальный интерьер можно из широкого ассортимента клавиш Aquatek.



*В зависимости от конструкции и дизайна инсталляций, технические характеристики могут отличаться

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА AQUATEK 50 INS-000012

AQUATEK



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Инсталляция выдерживает вес до 400 кг.
- Сливная арматура бачка рассчитана на 200 000 циклов использования.
- Цельновыдувной бесшовный смывной бачок с шумоизоляцией и защитой от конденсата, отличается высокой прочностью, соответствует ГОСТ 21485 2016.
- Толщина бачка 10 см.
- Эффективный залповый смыв максимально обеспечивает чистоту керамики.
- Быстрое и бесшумное наполнение смывного бачка водой. Максимальный уровень шума до 13 dBA.
- Двойной режим слива 3/6 л для снижения расхода воды. Регулируемая настройка (3/6 л, 3/4,5 л).
- Механическая активация смыва.
- Ножи с простой регулировкой позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Совместима со всеми видами подвесных унитазов
- Инсталляция совместима со смывными клавишами Geberit серии Sigma для механической системы смыва.
- Уплотнительные кольца и мембраны, изготовленные из силикона, менее подвержены деформации и имеют увеличенный срок службы.
- Подходит для легких и несущих стен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажная высота, см: 113
- Монтажная глубина, см: 10
- Ширина, см: 50
- Вес, кг: 14.2
- Стандартное межсезовое расстояние под крепёжные шпильки для керамики 18/23 см
- Диаметр слива: 9 см
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Сливной бачок скрытого монтажа
- Звукоизоляционная прокладка
- Монтажный комплект
- Инструкция

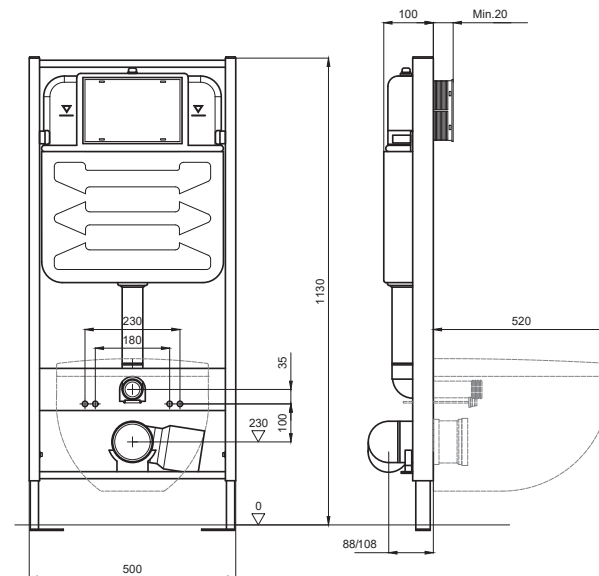

Панель смыва и крепления к стене приобретаются отдельно. Рекомендуем панели смыва Aquatek.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА AQUATEK EASY FIX 50 INS-000010

AQUATEK



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Инсталляция выдерживает вес до 400 кг.
- Сливная арматура бачка рассчитана на 200 000 циклов использования.
- Целновыдувной бесшовный смывной бачок с шумоизоляцией и защитой от конденсата, отличается высокой прочностью, соответствует ГОСТ 21485 2016.
- Толщина бачка 10 см.
- Эффективный залповый смыв максимально обеспечивает чистоту керамики.
- Быстрое и бесшумное наполнение смывного бачка водой. Максимальный уровень шума до 13 dBa.
- Двойной режим слива 3/6 л для снижения расхода воды. Регулируемая настройка (3/6 л, 3/4,5 л).
- Механическая активация смыва.
- Ножи с простой регулировкой позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Инсталляция Aquatek Easy Fix 50 крепится к стене и к полу, оснащена системой Easy Fix, позволяющей быстро произвести монтаж рамы на несущей стене.
- Совместима со всеми видами подвесных унитазов.
- Инсталляция совместима со смывными клавишами Geberit серии Sigma для механической системы смыва.
- Уплотнительные кольца и мембраны, изготовленные из силикона, менее подвержены деформации и имеют увеличенный срок службы.
- Подходит для легких и несущих стен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажная высота, см: 113
- Монтажная глубина, см: 10
- Ширина, см: 50
- Вес, кг: 13,1
- Стандартное межосевое расстояние под крепежные шпильки для керамики 18/23 см
- Диаметр слива: 9 см
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Верхняя монтажная рама Easy Fix и крепежный комплект для крепления рамы к стене
- Сливной бачок скрытого монтажа
- Звукоизоляционная прокладка
- Монтажный комплект
- Инструкция

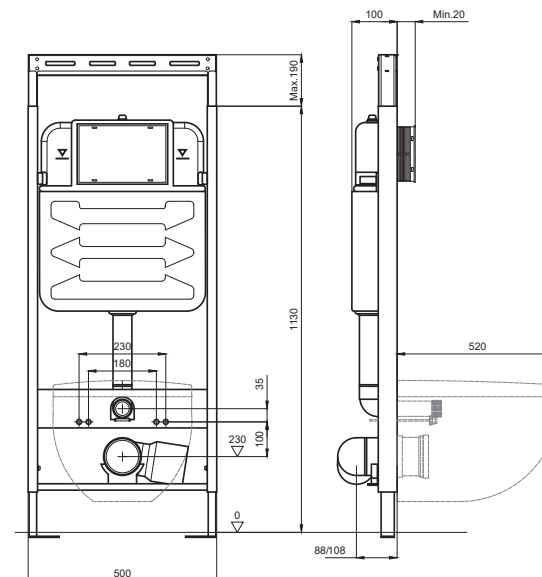

Панель смыва и крепления к стене приобретаются отдельно. Рекомендуем панели смыва Aquatek.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

AQUATEK ECO STANDART INS-0000014. ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

AQUATEK



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Обновленная конструкция рамы.
- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Система Aquatek выдерживает вес до 400 кг.
- Сливная арматура бачка рассчитана на 200 000 циклов использования.
- Цельновыдувной бесшумный смывной бачок, с шумоизоляцией и защитой от конденсата, отличается высокой прочностью, соответствует нормативам ГОСТ 21485-2016.
- Эффективный залповый смыв максимально обеспечивает чистоту керамики.
- Быстрое и бесшумное наполнение смывного бачка водой. Максимальный уровень шума до 13 dBa.
- Двойной режим слива для снижения расхода воды 3/6 л. Регулируемая настройка (3/6 л, 3/4,5 л).
- Звукоизоляционный комплект предотвращает распространение звука в соседние помещения при смыве воды.
- Механическая активация смыва.
- Уплотнительные кольца и мембраны изготовлены из силикона, менее подвержены деформации, не прихотливы к жесткой воде и имеют увеличенный срок службы.
- Инсталляция совместима со смывными клавишами Geberit серии Sigma для механической системы смыва.
- Уникальная система креплений. Подходит для легких и несущих стен.
- Оцинкованные ножки с простой регулировкой позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Совместима со всеми видами подвесных унитазов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажная высота, см: 113
- Монтажная глубина, см: 10
- Ширина, см: 50
- Толщина бачка 10 см
- Стандартное межосевое расстояние под крепежные шпильки для керамики — 18/23 см
- Диаметр слива: 9 см
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Монтажная рама
- Цельновыдувной сливной бачок скрытого монтажа
- Встроенная сливная арматура
- Звукоизоляционная прокладка
- Монтажный комплект
- Набор соединительных патрубков
- Инструкция

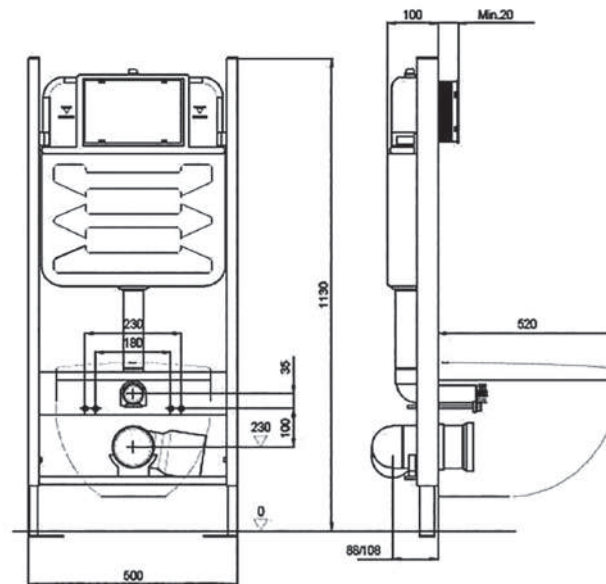

Панель смыва и крепления к стене приобретаются отдельно. Рекомендуем панели смыва Aquatek.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА УЗКАЯ AQUATEK STANDART 37 INS-0000017. МОНТАЖ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

AQUATEK



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Выдерживает вес до 400 кг.
- Сливная арматура бачка рассчитана на 200 000 циклов использования.
- Цельновыдувной бесшовный смывной бачок, с шумоизоляцией и защитой от конденсата, отличается высокой прочностью, соответствует нормативам ГОСТ 21485-2016.
- Эффективный залповый смыв максимально обеспечивает чистоту керамики.
- Быстрое и бесшумное наполнение смывного бачка водой. Максимальный уровень шума до 13 дВа.
- Двойной режим слива для снижения расхода воды 3/6 л. Регулируемая настройка (3/6 л, 3/4,5 л).
- Механическая активация смыва.
- Оцинкованные ножки с простой и бесступенчатой регулировкой до 20 см позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Совместима со всеми видами подвесных унитазов.
- Инсталляция совместима со смывными клавишами Geberit серии Sigma для механической системы смыва.
- Уплотнительные кольца и мембраны изготовлены из силикона, менее подвержены деформации, не прихотливы к жесткой воде и имеют увеличенный срок службы.
- Подходит для легких и несущих стен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Метод крепления:
В капитальную стену и пол
- Управление: Механическое
- Обслуживание через ревизионное окно за клавишей
- Шумоизоляция в комплекте
- Режим слива воды: 2 кнопки (эконом)
- Межосевое расстояние под крепеж. шпильки, см: 23/18
- Монтажная глубина, см: 15 см
- Монтажная высота, см: 113 см
- Монтажная ширина, см: 37 см
- Диаметр слива: 9 см
- Вес: 9,6 кг
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Сливной бачок скрытого монтажа
- Звукоизоляционная прокладка
- Монтажный комплект
- Инструкция

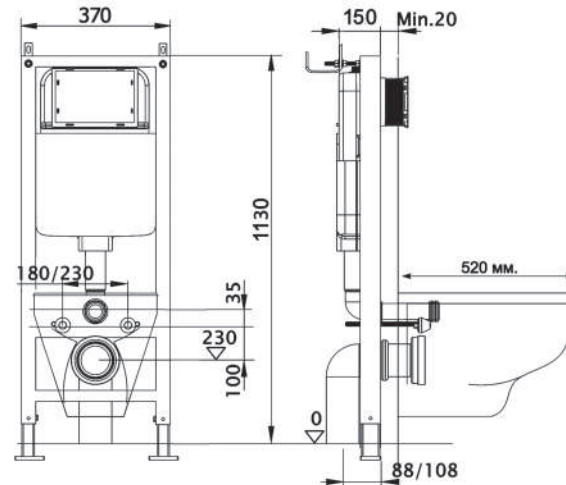

Панель смыва и крепления к стене приобретаются отдельно. Рекомендуем панели смыва Aquatek.



Система инсталляции Aquatek INS-0000016 не требует крепления к стене. Предназначена для крепления в каркасных стенах, в углу, перед несущей стеной или для отдельностоящего монтажа.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Самонесущая цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Не требует крепления к стене.
- Выдерживает вес до 400 кг.
- Надежная сливная арматура бачка рассчитана на 200 000 циклов использования.
- Цельновыдувной бесшовный смывной бачок, с шумоизоляцией и защитой от конденсата, отличается высокой прочностью, соответствует нормативам ГОСТ 21485-2016.
- Эффективный залповый смыв максимально обеспечивает чистоту керамики.
- Быстрое и бесшумное наполнение смывного бачка водой. Максимальный уровень шума до 13 dBa.
- Двойной режим слива для снижения расхода воды 3/6 л. Регулируемая настройка (3/6 л, 3/4,5 л).
- Механическая активация смыва.
- Оцинкованные ножки с простой и бесступенчатой регулировкой до 20 см позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Совместима со всеми видами подвесных унитазов.
- Инсталляция совместима со смывными клавишами Geberit серии Sigma для механической системы смыва.
- Уплотнительные кольца и мембраны изготовлены из силикона, менее подвержены деформации, не прихотливы к жесткой воде и имеют увеличенный срок службы.
- Подходит для легких и несущих стен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не требуется крепление к стене, монтаж только в пол
- Управление: Механическое
- Обслуживание через ревизионное окно за клавишей
- Шумоизоляция в комплекте
- Режим слива воды: 2 кнопки (эконом)
- Межосевое расстояние под крепеж. шпильки, см: 23 / 18
- Монтажная глубина, см: 21 см
- Монтажная высота, см: 113 см
- Монтажная ширина, см: 53 см
- Диаметр слива: 9 см
- Объем смывного бачка 6 л
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Сливной бачок скрытого монтажа
- Звукоизоляционная прокладка
- Монтажный комплект
- Инструкция

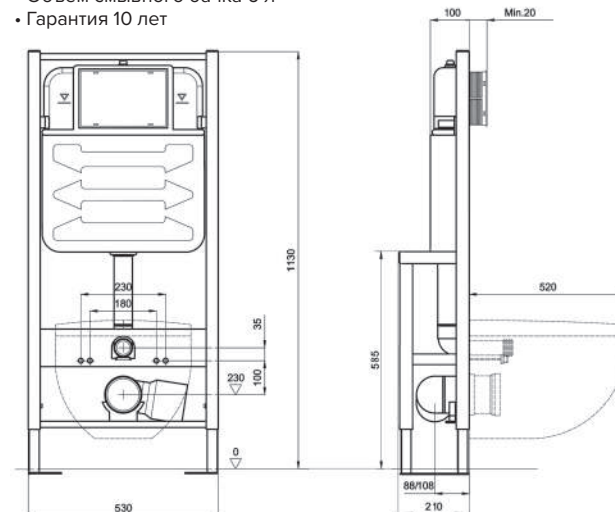


Панель смыва и крепления к стене приобретаются отдельно. Рекомендуем панели смыва Aquatek.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

AQUATEK INS-0000015 для лиц с ограниченными возможностями

AQUATEK

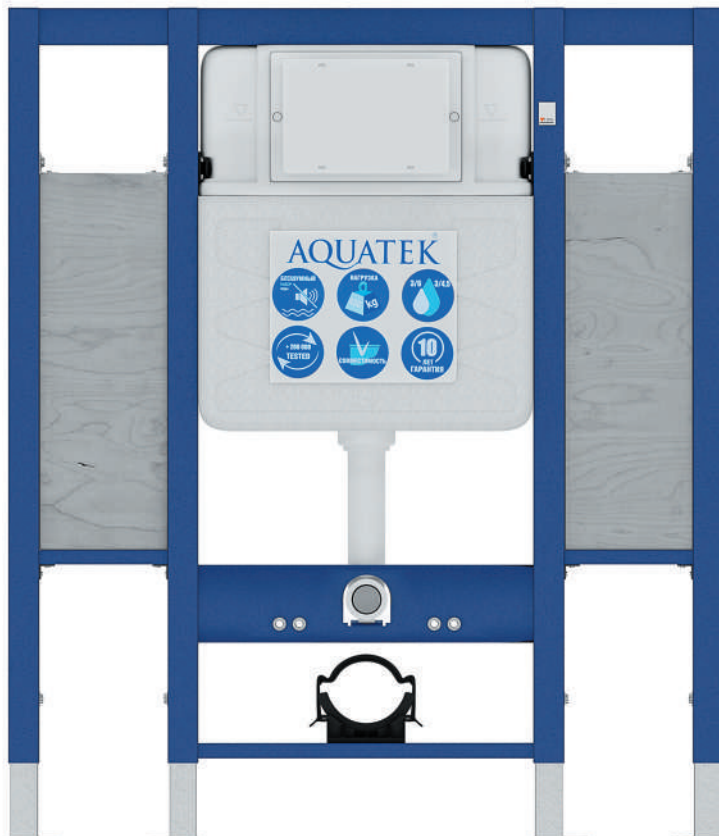

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Панель толщиной 30 мм из шлифованной влагостойкой фанеры для крепления поручней
- Система Aquatek выдерживает вес до 400 кг.
- Сливная арматура бачка рассчитана на 200 000 циклов использования.
- Цельновыводной бесшовный смывной бачок, с шумоизоляцией и защитой от конденсата, отличается высокой прочностью, соответствует нормативам ГОСТ 21485-2016.
- Эффективный залповый смыв максимально обеспечивает чистоту керамики.
- Быстрое и бесшумное наполнение смывного бачка водой. Максимальный уровень шума до 13 dBa.
- Двойной режим слива для снижения расхода воды 3/6 л. Регулируемая настройка (3/6 л, 3/4,5 л).
- Звукоизоляционный комплект предотвращает распространение звука в соседние помещения при смыве воды.
- Механическая активация смыва.
- Уплотнительные кольца и мембраны изготовлены из силикона, менее подвержены деформации, не прихотливы к жесткой воде и имеют увеличенный срок службы.
- Инсталляция совместима со смывными клавишами Geberit серии Sigma для механической системы смыва.
- Оцинкованные ножки с простой регулировкой позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Совместима со всеми видами подвесных унитазов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажная высота, см: 113
- Монтажная глубина, см: 10
- Ширина, см: 95
- Стандартное межосевое расстояние под крепёжные шпильки для керамики – 18/23 см
- Диаметр слива: 9 см
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Рамный каркас системы инсталляции
- Цельновыводной сливной бачок скрытого монтажа
- Сливная арматура
- Панель для крепления поручней и опор
- Звукоизоляционная прокладка
- Монтажный комплект
- Набор соединительных патрубков
- Инструкция

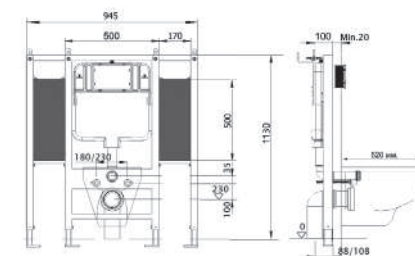

Панель смыва и крепления к стене приобретаются отдельно. Рекомендуем панели смыва Aquatek.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО БИДЕ AQUATEK STANDART INSB-0000001

AQUATEK

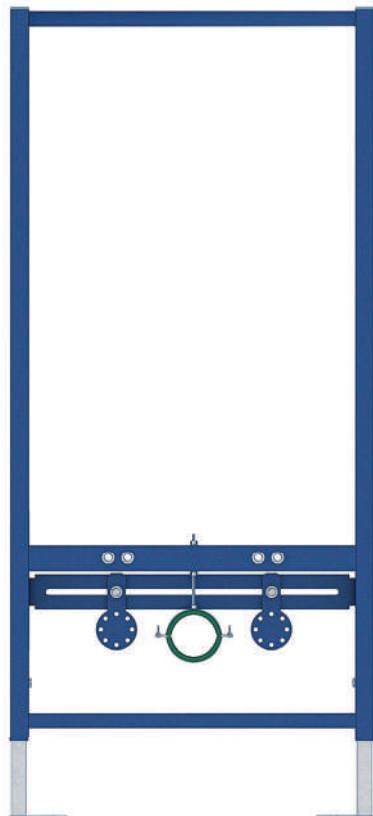

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажная высота, см: 113
- Монтажная глубина, см: 9
- Ширина, см: 50
- Вес, кг: 7.3
- Стандартное межосевое расстояние под крепёжные шпильки для керамики 18/23 см
- Диаметр слива: 9 см
- Гарантия 10 лет


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Монтажный комплект
- Инструкция

ОСОБЕННОСТИ

СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK

- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием.
- Инсталляция выдерживает вес до 400 кг.
- Ножки с простой регулировкой позволяют установить сантехнику на комфортной высоте.
- Совместима со всеми подвесными биде.
- Подходит для легких и несущих стен.

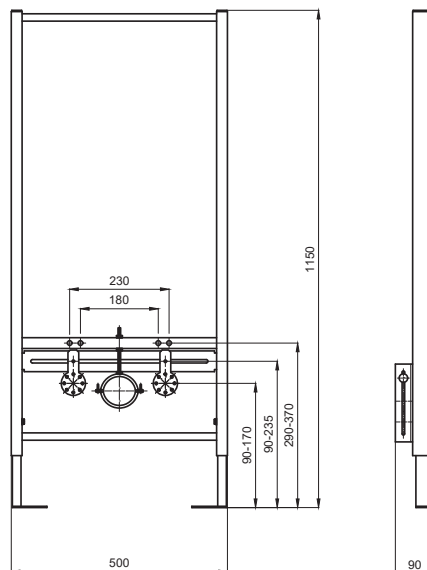

Крепления к стене приобретаются отдельно.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПИССУАРА AQUATEK INSU-0000001

AQUATEK



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK

- Цельнометаллическая сварная рама, изготовлена из стали толщиной 2 мм с антикоррозийным порошковым покрытием
- Система Aquatek выдерживает вес до 400 кг.
- Оцинкованные опорные стойки
- Простая бесступенчатая регулировка высоты с помощью выдвижных ножек в диапазоне 0-200 мм
- Для монтажа устройства смыва под давлением
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины
- Устанавливается в несущую стену или гипсокартонную конструкцию
- Система инсталляции Aquatek INSU-0000001 прекрасно подойдет для установки подвесного писсуара, благодаря этому в помещении появится больше свободного пространства и больше возможностей для оформления интерьера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Монтажная высота, см: 112
- Монтажная глубина, см: 4
- Ширина, см: 50
- Гарантия 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Монтажная рама
- Инструкция


МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

- Резьбовое соединение для подключения воды
- Сантехнический хомут
- Сантехнический отвод
- Крепежный комплект к полу
- Крепежный комплект для крепления писсуара

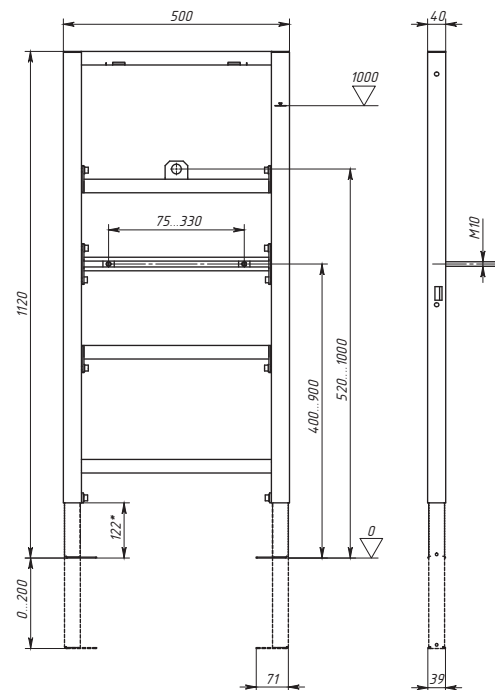

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ РАКОВИНЫ AQUATEK INSR-000001

AQUATEK

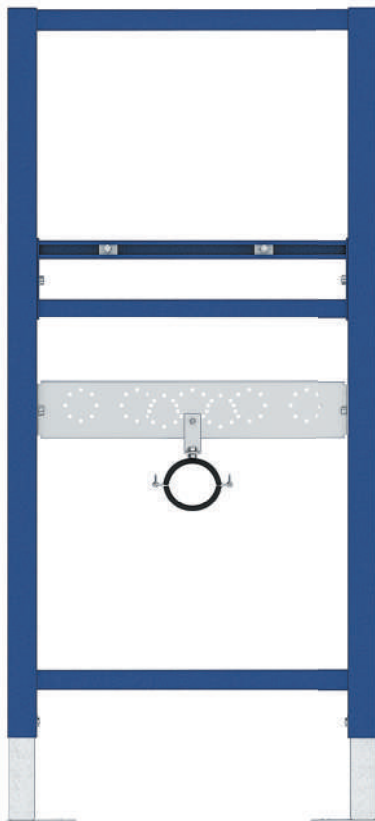

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ AQUATEK


- Цельнометаллическая сварная монтажная рама изготовлена из стали 2 мм с антикоррозийным порошковым покрытием.
- Монтажные перекладины легко регулируются, что позволяет установить раковину на нужной и комфортной высоте.
- Выдвижные ножки регулируются по высоте в диапазоне 0-200 мм.
- Устанавливается к несущей стене или гипсокартонной конструкции.
- Крепится к стене и к полу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажная высота, см: 112
- Монтажная глубина, см: 6
- Ширина, см: 50
- Вес, кг: 9,6
- Диаметр слива: 5 см
- Диаметр переходника для слива: 5 см
- Гарантия 10 лет


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Монтажный комплект:
 - шпильки M10 для крепления раковины
 - отвод канализационный
 - комплект креплений к стене и к полу
- Инструкция

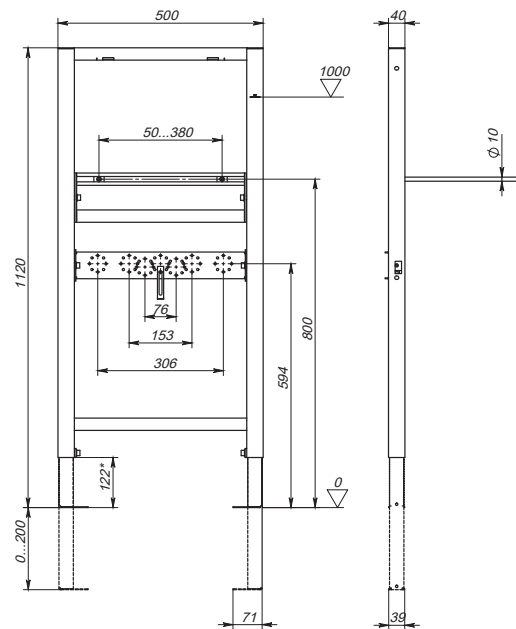

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ AQUATEK


AQUATEK




ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА AQUATEK:

- Панели смыва Aquatek характеризуются долговечностью и универсальностью
- Простая и надежная в использовании механическая система смыва
- Смывная панель изготовлена из высококачественного материала, устойчивого к загрязнению
- Двойной режим слива для снижения расхода воды
- Широкая цветовая палитра и разнообразие форм кнопок позволяют подобрать подходящую панель практически для любой ванной комнаты
- Минималистичный и элегантный дизайн

ХАРАКТЕРИСТИКИ Нержавеющая сталь

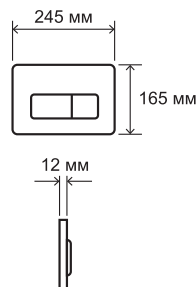


- Ширина, мм: 165
- Длина, мм: 245
- Глубина, мм: 12
- Механическая система слива
- Материал: нержавеющая сталь
- Гарантия 10 лет

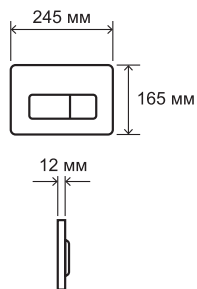


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина, мм: 165
- Длина, мм: 245
- Глубина, мм: 12
- Механическая система слива
- Материал: пластик
- Гарантия 10 лет

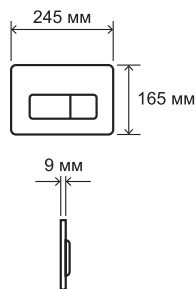

ХАРАКТЕРИСТИКИ SLIM

- Ширина, мм: 165
- Длина, мм: 245
- Глубина, мм: 9
- Механическая система слива
- Материал: пластик
- Гарантия 10 лет

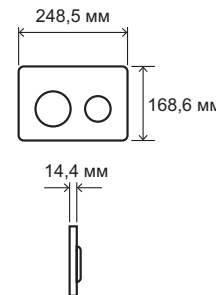

ХАРАКТЕРИСТИКИ Стекло

- Ширина, мм: 168,5
- Длина, мм: 248,5
- Глубина, мм: 14,4
- Механическая система слива
- Материал: закаленное стекло
- Гарантия 10 лет

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ AQUATEK

AQUATEK

Модели с квадратными клавишами, пластик



KDI-0000009
белый



KDI-0000010
хром глянец



KDI-0000011
хром матовый



KDI-0000012
черный матовый

Модели с круглыми клавишами, пластик



KDI-0000015
белый,
ободок хром



KDI-0000018
хром глянец



KDI-0000019
хром матовый



KDI-0000020
черный матовый,
ободок хром

Модели с прямоугольными клавишами, пластик



KDI-0000013
белый



KDI-0000014
хром матовый



KDI-0000016
хром глянец



KDI-0000017
черный матовый

Модели с круглыми клавишами, закаленное стекло



KDI-0000028
белый,
ободок хром



KDI-0000029
черный,
ободок хром



KDI-0000031
черный матовый,
хром



KDI-0000032
нержавеющая сталь

Модели с прямоугольными клавишами Slim, пластик



KDI-0000021
белый глянец




KDI-0000022
белый глянец, никель



KDI-0000023
хром глянец



KDI-0000024
хром матовый



KDI-0000025
черный матовый



KDI-0000026
черный матовый,
никель



KDI-0000027
никель



KDI-0000030
белый глянец,
хром

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТЯЛЛЯЦИЙ К СТЕНЕ



190-250 мм
Aquatek KKI 0000001

Сталь



90-130 мм
Aquatek KKI 0000002

Сталь



115-175 мм
Aquatek KKI 0000003

Сталь

ОБЗОР МОНТАЖНЫХ КОМПЛЕКТОВ

	Монтажная рама	Соединительное колено 90 гр DN90 / 110 + манжета соединительного колена	Соединительная труба DN90 + соединительная манжета	Соединительная труба DN45 + соединительная манжета	Заглушка DN90	Заглушка DN45	Коробка ревизионного отверстия	Шпильки M12 крепления унитаза+эксцентрики с декоративными заглушками / комплект	Крепежный комплект (крепление рамы к полу)	Инструкция	Звукоизоляционная прокладка	Крепежный комплект (крепление рамы к стене)
INS-0000010 Aquatek Easy Fix 50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INS-0000012 Aquatek Standart 50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретается отдельно
INS-0000014 Aquatek ECO Standart 50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретается отдельно
INS-0000015 для установки поручней и опор	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INS-0000016 отдельностоящая	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	не требуется
INS-0000017 Standart 37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретается отдельно



ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА: 2 в 1

AQUATEK



ИНСТАЛЛЯЦИЯ
С ПРОКЛАДКОЙ



ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ
С КРЫШКОЙ-СИДЕНЬЕМ
ИЗ ДЮРОПЛАСТА
С МИКРОЛИФТОМ



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ

- Надежность
- Прочность
- Экономичность

КОМПЛЕКТЫ С ИНСТАЛЛЯЦИЯМИ НА ВЫБОР



INS-0000012
Standart 50

ИЛИ



INS-0000014
ECO Standart

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ, РАЗМЕРОВ И ЦВЕТОВ

Либра New
AQ0530N-00



Лугано
AQ2002-00



Альтаир
AQ1980-00



Амадео
AQ1180-00



Классик
AQ1111-00



Европа
AQ1901-MG



Мия
AQ2004-MB



Вега
AQ1904-00



ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА: 4 в 1

AQUATEK



ИНСТАЛЛЯЦИЯ
С ПРОКЛАДКОЙ



ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ
С КРЫШКОЙ-СИДЕНЬЕМ
ИЗ ДЮРОПЛАСТА
С МИКРОЛИФТОМ



ПАНЕЛЬ
СМЫВА



КОМПЛЕКТ
КРЕПЛЕНИЙ К СТЕНЕ



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

- Продумано все до мелочей
- Все в одном комплекте
- Разнообразие форм и размеров
- Широкая цветовая палитра и разнообразие форм панелей СМЫВА

ВСЕ В ОДНОМ КОМПЛЕКТЕ



10 лет гарантии
на раму и санфарфор



Безупречная
белизна фарфора



Выдерживает
нагрузку до 400 кг



Легкосъемное сиденье
с микролифтом



Оцинкованные ножки
с регулировкой
по высоте



Двойной
режим смыва



Цельновыдувной
сливной бачок с защитой
от протечек



Все необходимые
крепления
в комплекте

AQUATEK

- Более 20 лет успешного производства
- Использование в производстве новейших технологий и материалов
- Многоуровневая система контроля качества
- Комплексные решения для ванной комнаты
- Изысканный дизайн

www.aquatek-rf.ru



2024/04

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

